

ALURAD KOMBİ


Alurad Kombi, özellikle yüksek ısı ihtiyacı duyulan, yere kadar cam bölmelerle ayrılmış, duvarsız özgür mekanlar için eşsiz bir çözümdür.

Alurad Kombi, opsiyonel teleskopik ayakları sayesinde, duvara gereksinim duyulmadan istenen her yere monte edilebilir.



Kombi

Dilim genişliği	: 80 mm
Radyatör kalınlığı	: 105 mm
Radyatör boyu	: (n x 80) + 80 mm (n:dilim sayısı)
Bağlantı çapı	: 1/2"
Eksenler arası ölçü	: Yükseklik - 25 mm
Duvar-Eksen ölçüsü	: 98 mm
Duvar-Radyatör önü	: 149 mm
Genişlik	: Min. 3 dilim, Max. 36 dilim
Yükseklik	: Min. 300 mm, Max. 2250 mm

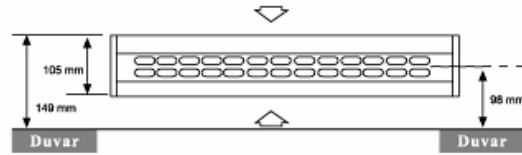

TS EN 442/2 - Δt 60°C (90/70-20°C)

Tip numarası	Yükseklik (mm)	Eksenler arası ölçü (mm)	Dilim başına ısı gücü (Watt)	Dilim başına ısı gücü (Kcal/h)	m ² / Dilim	Ağırlık (kg / dilim)
AD 300	300	275	104	89	0.264	0.94
AD 375	375	350	124	107	0.330	1.10
AD 450	450	425	147	128	0.396	1.26
AD 525	525	500	176	151	0.462	1.42
AD 600	600	575	198	171	0.528	1.58
AD 750	750	725	242	208	0.660	1.90
AD 825	825	800	263	226	0.726	2.06
AD 900	900	875	285	247	0.792	2.22
AD 1000	1000	975	318	273	0.880	2.44
AD 1250	1250	1225	384	333	1.100	2.97
AD 1500	1500	1475	454	392	1.320	3.50
AD 1750	1750	1725	523	449	1.540	4.04
AD 2000	2000	1975	608	521	1.760	4.57
AD 2250	2250	2225	673	580	1.980	5.10