

ALURAD MİSTRAL


Yuvarlak ve yumuşak hatlarıyla günümüzün tasarım tekniğini yansıtan Alurad Mistral, kullanıcıya farklı bir estetik duygusu veriyor.

Gerek dilim ölçüleri ve radyatör alt - üst kapaklarının tasarımı, gerekse de ısıtma gücü gibi belli başlı özellikler, Mistral'i diğer radyatörlerden farklı kılıyor.



Mistral

Dilim genişliği	: 40 mm
Radyatör kalınlığı	: 60 mm
Radyatör boyu	: n x 40 mm (n:dilim sayısı)
Bağlantı çapı	: 1/2"
Eksenler arası ölçü	: Yükseklik - 40 mm
Duvar-Eksen ölçüsü	: 75 mm
Duvar-Radyatör önü	: 105 mm
Genişlik	: Min. 6 dilim, Max. 72 dilim
Yükseklik	: Min. 290 mm, Max. 1250 mm

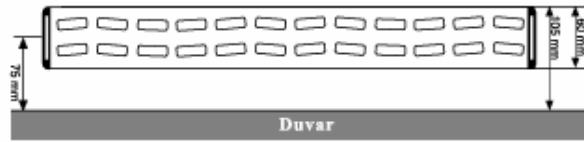

TS EN 442/2 - Δt 60°C (90/70-20°C)

Tip numarası	Yükseklik (mm)	Eksenler arası ölçü (mm)	Dilim başına ısı gücü (Watt)	Dilim başına ısı gücü (Kcal/h)	m ² / Dilim	Ağırlık (kg / dilim)
MA 290	290	250	44	39	0.069	0.31
MA 390	390	350	55	48	0.093	0.39
MA 450	450	410	61	53	0.107	0.44
MA 540	540	500	74	64	0.129	0.51
MA 600	600	560	81	70	0.143	0.55
MA 750	750	710	90	77	0.179	0.87
MA 840	840	800	101	87	0.200	0.74
MA 900	900	860	114	98	0.214	0.79
MA 1000	1000	960	128	110	0.238	0.86
MA 1250	1250	1210	142	123	0.298	1.06